



# Montage der DGP und DGPT Heizplatte

Die Platte ist in einer Kartonschachtel getrennt verpackt und für die Befestigung an die Wand werden die Befestigungskonsolen verwendet. Die Platte kann nur in vertikaler Richtung installiert sein. Die Öffnungen für die Konsolen gemäß der Abb. 4 ausbohren. Die Abmessungen A sind die gegenseitigen Abstände der ausgebohrten Öffnungen und die Abmessungen B, C und D sind die Mindestabstände der Öffnungen von den Nebengegenständen. Die Konsolen sind mittels Schrauben in die Dübel (sie stellen keinen Bestandteil der Lieferung dar) an die Wand zu befestigen; diese sind gemäß dem Wandmaterial und höheren Gewicht der Platte zu wählen. Die Platte ist immer mittels zwei Oberschrauben an die Konsolen aufzuhängen und mittels vorbereiteter Muttern mit Unterlagen zur Konsole zu ziehen. Außer den Befestigungskonsolen werden mit der Platte auch Nachstellstützen geliefert, mit denen nach dem Aufschrauben auf die Unterschrauben der Platte der Abstand der Platte von der Wand ermessen wird.

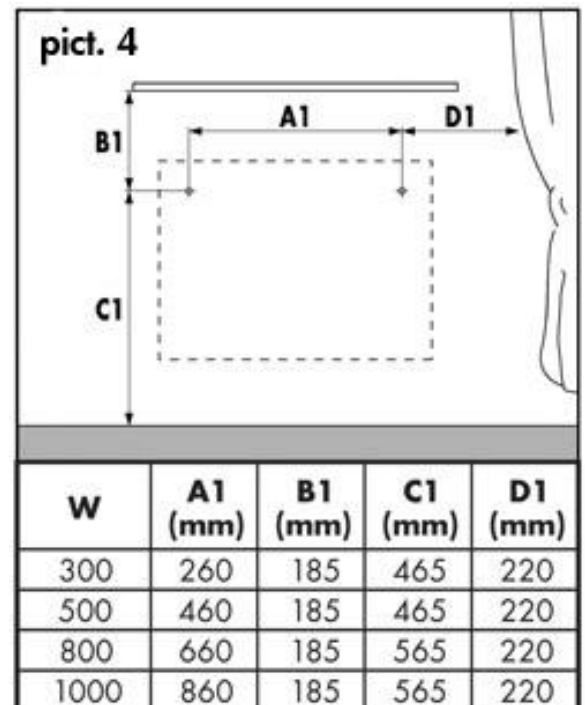

Auf der Abb. 3 ist die Seitenansicht der Platte nach ihrer Aufhängung an die Wand gezeigt.

**VORSICHT:** Die Platte ist so zu installieren, dass der Griff der Platte sich mindestens 600mm über dem Fußboden befindet.

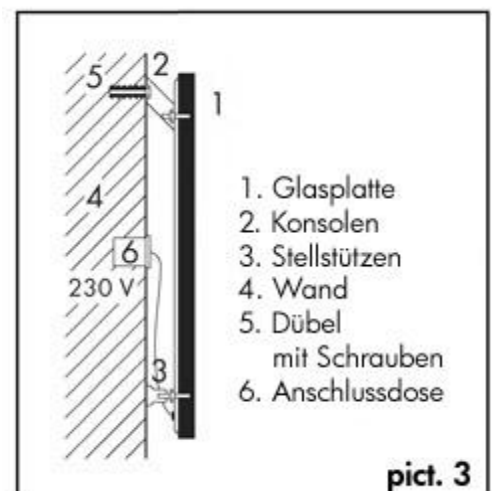

Befestigung der Handtuchhalter ist einfach



### **Elektrische Anschluss**

Die Platte ist mit einem zweiadrigen Kabel für 1/N 230V / 50 Hz ausgestattet. Farbige Kennzeichnung der Leiter: Fase - braun, Mittelleiter (Arbeitsleiter) - blau. Das Speisekabel ist in die Dose an der Wand angeschlossen, siehe Abb. 3. Falls die Speiseleitung des Verbrauchsgeschäfts beschädigt ist, muss sie vom Hersteller oder seinem Servicetechniker oder einem Mitarbeiter mit ähnlicher Qualifikation ersetzt sein, damit die Bildung einer gefährlichen Situation verhindert wird.

### **Demontage der Platte**

Vor der Lockerung der Befestigungskonsolen ist die Platte mittels des zweipoligen Schalters vom Netz abzuschalten. Mit Werkzeug die Montageschrauben lockern und die Platte in vertikaler Richtung oben anheben, damit sich die Konsolen aus den Schrauben lösen. Darüber hinaus ist es nötig, das Speisekabel aus der Dose an der Wand abzuschalten.

### **Hinweis**

Sämtliche Eingriffe in die Platte sind nur von einer qualifizierten Person durchzuführen. Vor dem Beginn solcher Arbeit ist die Platte von der Stromquelle abzutrennen. Weil es sich um ein zerbrechliches Material handelt, ist es nötig, bei Transport, Manipulierung und Montage höhere Acht geben. Die Platte ist nicht mittels Griffs zu transportieren.