

Heatmat en Heatcable


Heatmat

Deze twee producten zijn niet meer weg te denken uit de wereld van vloerverwarming.

In elk huis doen zich situaties voor waarbij vloerverwarming op elektriciteit de meest eenvoudige en comfortabele oplossing biedt.

De Heatmat en de Heatcable zijn beide producten, die een speciaal vervaardigde verwarmingskabel als basis hebben. De Heatcable wordt als losse twee geleider kabel (dus zonder retour kabel) geleverd met een afgemeten weerstand en bij de Heatmat zit de kabel verwerkt op een mat waardoor dit eenvoudig te installeren is.

Het systeem is onzichtbaar weggewerkt, dus leidingen en radiatoren behoren tot de verleden tijd. De warmtekabels kunnen op elke bestaande vloer worden gemonteerd, dit bespaart veel tijd en energie, omdat de men de bestaande ondervloer niet hoeft te slopen.

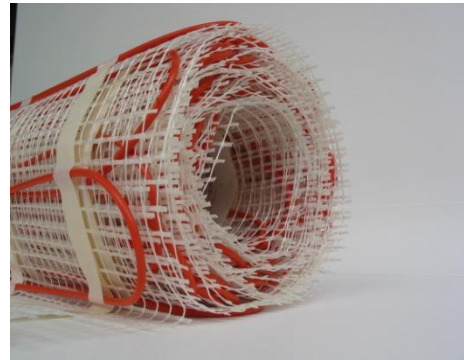

Heatcable

De kabels nemen maar 3 mm ruimte in beslag. Al de kabels hebben twee geleiders waardoor het vertrekpunt tevens het eindpunt is van het systeem. Het assortiment is zeer uitgebreid en voor elke ruimte is een kabel in te passen die geschikt is. Op deze manier kunnen zowel droge als natte ruimtes worden voorzien van ons uitgekende verwarmingsysteem.

De Heatmat is eenvoudig te installeren omdat de kabels zijn verwerkt op een mat met dubbelzijdig tape en ook de Heatcable is eenvoudig te installeren alleen moet men bij het installeren de afstanden van de lussen van de kabels zelf bepalen

Het systeem is eenvoudig met een thermostaat aan te sturen.

lussen op 7,6 cm, breedte mat 50 cm, type kabel ADSL1P (3,6-4,8) twee aderig geaard.

Toepassing: geschikt voor droge en natte ruimtes.

artikelnr.	oppervlak	lengte	vermogen
1002	1,6 m ²	3,2 m	260 W
1003	2,1 m ²	4,2 m	340 W
1004	2,6 m ²	5,2 m	420 W
1005	3,0 m ²	6,1 m	500 W
1006	4,2 m ²	8,3 m	670 W
1007	5,1 m ²	10,2 m	810 W
1008	6,1 m ²	12,3 m	1000 W
1009	7,6 m ²	15,1 m	1210 W
1010	8,8 m ²	17,6 m	1400 W

lussen op 8,6 cm, breedte mat 50 cm, type kabel ADSL1P (3,6-4,8) twee aderig geaard

Toepassing: geschikt voor droge en natte ruimtes

artikelnr.	oppervlak	lengte	vermogen
2001	1,8 m ²	3,6 m	180 W
2002	2,2 m ²	4,4 m	220 W
2003	2,9 m ²	5,8 m	290 W
2004	4,1 m ²	8,2 m	410 W
2005	5,6 m ²	11,2 m	560 W
2006	8,2 m ²	16,5 m	820 W
2007	10,2 m ²	20,3 m	1000 W
2008	11,8 m ²	23,7 m	1200 W
2009	17,9 m ²	35,8 m	1800 W

Heatcable 2c 100W per lengte meter.

10W per lengte meter kabel type ADSV.

Toepassing: Voor ruimtes waarin veel omleidingen gemaakt moeten worden.

artikelnr.	Verm. in	lengte	Oppervlak
6001	200W	18,9	2m ²
6002	250W	23,6	2,5m ²
6003	320W	31,6	3,2m ²
6004	400W	36,9	4m ²
6005	450W	45,7	4,5m ²
6006	600W	63,9	6m ²
6007	750W	75,8	7,5m ²
6008	950W	87	9,5m ²
6009	1100W	114,5	11m ²
6010	1300W	131,3	13m ²
6011	1700W	158,5	17m ²
6012	2000W	194,5	20m ²