


Ecosun Stralingspanelen.

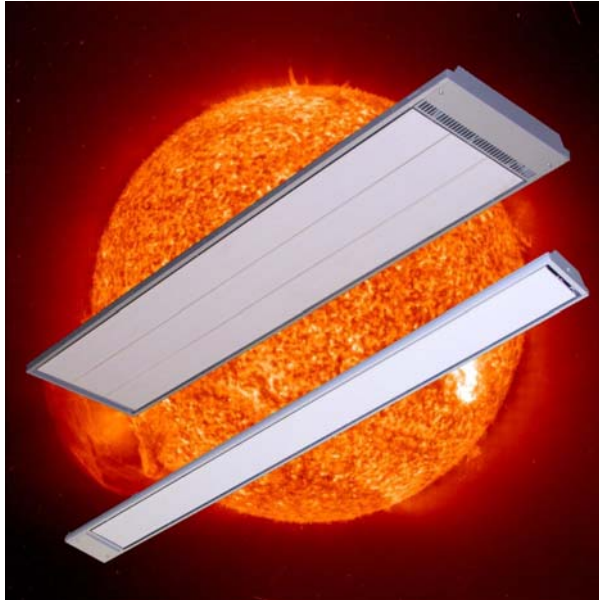

De stralingspanelen zijn onder te verdelen in twee groepen:

- De lage capaciteit panelen.
- De hoge capaciteit panelen.

De panelen geven stralingswarmte af en verwarmen daardoor niet de lucht zoals de warmwater radiatoren of de gasheaters. De Ecosun panelen verwarmen de objecten en deze manier van verwarmen is te vergelijken met de warmte die men ontvangt van de zon.

Door de stralingswarmte wordt de lucht dus niet opgewarmd en heeft men ook geen luchtverplaatsing en daardoor ook geen stofverplaatsing.

Dit levert voor bijv. laboratoria's, winkels (antiekwinkels, boekenwinkels enz.) en showrooms grote voordelen op. Ook voor mensen met een stofallergie bieden de Ecosun stralingspanelen een perfecte en welkome oplossing als warmtebron.

Naast al deze voordelen is het systeem ook nog energiezuinig in vergelijking met de traditionele systemen. Men bespaart **20%** energie.

De lage capaciteit panelen zijn gemaakt in maten die passend zijn voor de standaard hangende systeemplafonds en maken zich daardoor geschikt voor de Utiliteit en woningbouw, uiteraard kunnen de panelen met speciale beugels ook aan een gewoon plafond worden gehangen.

De hoge capaciteit panelen worden toegepast in de industrie, landbouw en intensieve veeteelt. Voor de mensen op de werkvloer geven de stralingspanelen de meest aangename en comfortabele warmte door.

Specificatie van de lage capaciteit panelen.				
Artikelnr.	Type	Afmetingen	Vermogen	Installatie hoogte
16001	E300	592x592x30	300W IP45	2 -3 m
16002	E600	1192x592x30	600W IP45	2,7-3,8 m
16003	E700	1192x592x30	700W IP45	2,7-3,8 m
16004	E700EX	1192x592x30	700W IP65	2,7-3,8 m
16015	E100K+	500x320x30	100W IP45	Wand montage
16020	E200K+	750x320x30	200W IP45	Wand montage
16025	E270K+	1000x320x30	270W IP45	Wand montage
16030	E330K+	1250x320x30	330W IP45	Wand montage
16035	E400K+	1500x320x30	400W IP45	Wand montage
16065	E300SK IP 20	592x592x30	300W IP20	2-3 m
16070	E600SK IP20	1192x592x30	600W IP20	2,7 – 3,8 m
Specificatie van de hoge capaciteit panelen. (Installatie hoogte, Totale ruimte: 5-8 m, Zone 3,5- 4,5 m)				
Artikelnr.	Type	Afmetingen	Vermogen	Gewicht
16005	ES09	1500x155x60	900W	8,5kg
16006	ES12	1500x155x60	1200W	8,5kg
16007	ES18	1500x256x60	1800W	13,5 kg
16008	ES24	1500x256x60	2400W	13,5 kg
16009	ES30	1500x256x60	3000W	18 kg
16010	ES36	1500x256x60	3600W	18 kg