


# Ecosun GS infraroodpanelen

## Ecosun GS infraroodpanelen

| Artikelnummer | Omschrijving   | Afmeting (MM) | Kleur   | Vermogen (Watt) | Gewicht (KG) |
|---------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--------------|
| 13353         | Ecosun MGS 300 | 585x585x41    | Spiegel | 300             | 11,55        |
| 13350         | Ecosun GS 300  | 585x585x40    | Wit     | 300             | 9,7          |
| 13355         | Ecosun GS 300  | 585x585x40    | Zwart   | 300             | 9,7          |
|               |                |               |         |                 |              |
| 13364         | Ecosun MGS 500 | 1200x400x41   | Spiegel | 500             | 16,5         |
| 13360         | Ecosun GS 500  | 1200x400x40   | Wit     | 500             | 14,05        |
| 13362         | Ecosun GS 500  | 1200x400x40   | Zwart   | 500             | 14,05        |
|               |                |               |         |                 |              |
| 13354         | Ecosun MGS 600 | 1185x585x41   | Spiegel | 600             | 21,15        |
| 13351         | Ecosun GS 600  | 1185x585x40   | Wit     | 600             | 17,6         |
| 13356         | Ecosun GS 600  | 1185x585x40   | Zwart   | 600             | 17,6         |
|               |                |               |         |                 |              |
| 13352         | Ecosun GS 850  | 1185x785x40   | Wit     | 850             | 21,85        |
| 13357         | Ecosun GS 850  | 1185x785x40   | Zwart   | 850             | 21,85        |

Te gebruiken accessoires voor de bovenstaande panelen.

| Artikelnummer | Omschrijving   | Geschikt voor | Montage                          |
|---------------|--|---------------|----------------------------------|
| 13395         | Ecosun Handdoekenrek type 500                          | GS & CR       | Verticaal                        |
| 13396         | Ecosun Handdoekenrek GS type 300/600 & CR type 300/700 | GS & CR       | Verticaal                        |
| 13397         | Ecosun Paneel zij-afwerking type 300                   | GS & CR       |                                  |
| 13398         | Ecosun Paneel zij-afwerking type 600/700               | GS & CR       |                                  |
| 13399         | Ecosun Paneel zij-afwerking type 500                   | GS & CR       |                                  |
|               |  | GS & CR       |                                  |
| 16071         | Ecosun Ophangbeugel                                    | GS & CR       | Horizontaal, verticaal & plafond |
| 16403         | Ecosun vloersteun                                      | GS & CR       | Horizontaal                      |
| 16404         | Ecosun vloersteun op wielen                            | GS & CR       | Horizontaal & verticaal          |

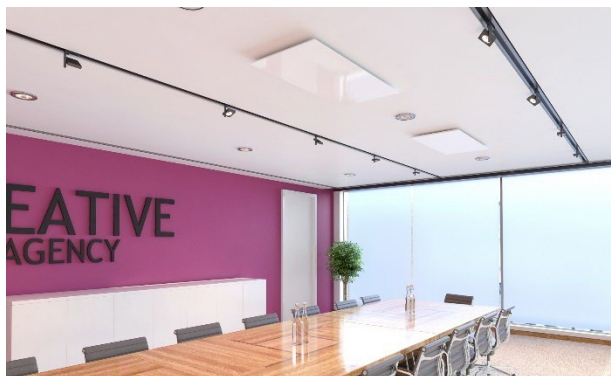


## Ecosun GS-infraroodpanelen met Wi-Fi box en externe sensor

| Artikelnummer | Omschrijving               | Afmeting (MM) | Kleur   | Vermogen (Watt) | Gewicht (KG) |
|---------------|----------------------------|---------------|---------|-----------------|--------------|
| 13450         | Ecosun MGS 300 + Wi-Fi box | 585x585x41    | Spiegel | 300             | 11,55        |
| 13451         | Ecosun GS 300 + Wi-Fi box  | 585x585x40    | Wit     | 300             | 9,7          |
| 13452         | Ecosun GS 300 + Wi-Fi box  | 585x585x40    | Zwart   | 300             | 9,7          |
|               |                            |               |         |                 |              |
| 13457         | Ecosun MGS 500 + Wi-Fi box | 1200x400x41   | Spiegel | 500             | 16,5         |
| 13458         | Ecosun GS 500 + Wi-Fi box  | 1200x400x40   | Wit     | 500             | 14,05        |
| 13459         | Ecosun GS 500 + Wi-Fi box  | 1200x400x40   | Zwart   | 500             | 14,05        |
|               |                            |               |         |                 |              |
| 13463         | Ecosun MGS 600 + Wi-Fi box | 1185x585x41   | Spiegel | 600             | 21,15        |
| 13464         | Ecosun GS 600 + Wi-Fi box  | 1185x585x40   | Wit     | 600             | 17,6         |
| 13465         | Ecosun GS 600 + Wi-Fi box  | 1185x585x40   | Zwart   | 600             | 17,6         |
|               |                            |               |         |                 |              |
| 13470         | Ecosun GS 850 + Wi-Fi box  | 1185x785x40   | Wit     | 850             | 21,85        |
| 13471         | Ecosun GS 850 + Wi-Fi box  | 1185x785x40   | Zwart   | 850             | 21,85        |

Te gebruiken accessoires voor de bovenstaande panelen.

| Artikel-nummer | Omschrijving   | Geschikt voor | Montage                          |
|----------------|--|---------------|----------------------------------|
| 13395          | Ecosun Handdoekenrek type 500                          | GS & CR       | Verticaal                        |
| 13396          | Ecosun Handdoekenrek GS type 300/600 & CR type 300/700 | GS & CR       | Verticaal                        |
| 13401          | Ecosun Paneel zij-afwerking type 300 Wi-Fi box         | GS & CR       | -                                |
| 13402          | Ecosun Paneel zij-afwerking type 600/700 Wi-Fi box     | GS & CR       | -                                |
| 13403          | Ecosun Paneel zij-afwerking type 500 Wi-Fi box         | GS & CR       | -                                |
| 16071          | Ecosun Ophangbeugel                                    | GS & CR       | Horizontaal, verticaal & plafond |
| 16403          | Ecosun vloersteun                                      | GS & CR       | Horizontaal                      |
| 16404          | Ecosun vloersteun op wielen                            | GS & CR       | Horizontaal & verticaal          |

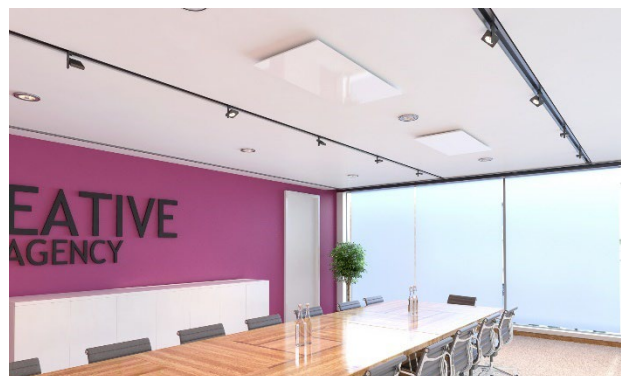

## Ecosun GS infraroodpanelen

---

Het Ecosun GS paneel is een ideale oplossing voor in de badkamer, door het strakke design is dit paneel voor meerdere toepassingen inzetbaar. De GS-panelen zijn ook infraroodpanelen, hierdoor heeft het ook dezelfde werking als alle andere infraroodpanelen in het assortiment van Heatel. Met een IP-waarde van IP44 zijn de panelen bestand tegen vaste stoffen met een dikte of doorsnee van 1mm en tegen spatwater. De Ecosun GS panelen kunnen horizontaal en verticaal geïnstalleerd worden. De panelen kunnen worden uitgerust met één of meerdere RVS-handdoekenrekken, zodra de panelen uitgerust zijn met een RVS-handdoekenrek kan dit paneel alleen nog verticaal geïnstalleerd worden. Daarbij kan er een sidecoverbar geleverd worden, dit zorgt voor een nette afwerking van de zijkanten van het paneel.



De panelen hebben een strakke design uitstraling en kunnen in de onderstaande kleuren/varianten geleverd worden:

- Wit
- Zwart
- Spiegel



De Ecosun GS panelen kunnen daarbij ook apart geproduceerd worden met een eigen foto in de juiste resolutie, uiteraard zal dit wel gepaard gaan met een levertijd. Door deze unieke optie kan dit paneel op meerdere manieren gebruikt worden. Een extra warm uitstralende familiefoto in huis of klanten een warm onthaal geven bij de ingang met een bedrijfslogo op het paneel, het kan allemaal!

Wat zijn de voordelen van de Ecosun GS-panelen:

- De stralingswarmte geeft geen luchtverplaatsing en daardoor geen stof verplaatsing
- Milieuvriendelijk
- Geruisloos
- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Wand- en plafondmontage
- Panelen kunnen uitgevoerd worden met een eigen foto

Door deze vele voordelen en opties zijn deze GS-panelen geschikt voor veel verschillende toepassingen. De panelen kunnen bijna overal gebruikt worden en door de onderhoudsvrije en lange levensduur zijn deze panelen uitermate geschikt voor de onderstaande toepassingen.

Toepassing:

- Badkamers
- Woningen
- Kantoorruimtes
- Showrooms

## Ecosun GS-infraroodpaneel + Wi-Fi box

Het GS-paneel blijft in de kern hetzelfde, er verandert niets aan de luxe uitstraling van het paneel. Het paneel zal direct uitgevoerd worden met een slimme thermostaat, deze thermostaat is speciaal gemaakt voor de panelen van Fenix. Door de slanke uitvoering past de thermostaat precies achter het paneel, hierdoor merk je eigenlijk niet dat het paneel is uitgevoerd met een thermostaat. Het paneel wordt dus geleverd met de thermostaat, die er direct achter is gemonteerd, hier zal een losse sensor bij geleverd worden. De losse sensor registreert de warmte in de ruimte, daarnaast zit er een boost functie op. Door deze functie kan je het paneel 2 uur aan zetten waarna die vanzelf weer uit zal gaan, ideaal om te gebruiken als je wil gaan douchen of voor het slapen, zodat het lekker warm is in de bad- of slaapkamer.

Daarnaast kan het GS-paneel bestuurd worden met een handige app, die speciaal voor deze panelen is ontwikkeld. Hierdoor kun je ten aller tijden het paneel aan- of uitschakelen en uiteraard is dit handig in te stellen via een wekschema. Met het wekelijkse schema kan je de thermostaat zo instellen dat het paneel op de aangegeven momenten aan gaat en zorgt voor een aangename temperatuur in de ruimte waar het paneel is gehangen.

De Sidecoverbars zijn ook aangepast met een inkeping, zodat het paneel mooi afgewerkt kan worden en de bediening van de thermostaat ook nog gebruikt kan worden. Daarnaast blijven de handdoekenrekken hetzelfde aangezien je die over de hele lengte van het paneel kan bevestigen. Verder is het paneel onveranderd gebleven en is dit paneel voor dezelfde toepassingen te gebruiken als de Ecosun GS-infraroodpanelen zonder Wi-Fi box. Daarbij heeft het paneel met Wi-Fi box dezelfde voordelen als het paneel zonder Wi-Fi box, daarnaast brengt de Wi-Fi box natuurlijk nog meer voordelen met zich mee, die zullen hieronder nog een keer extra belicht worden.


Wat zijn de voordelen van de Ecosun GS-infraroodpanelen met Wi-Fi box:

- Eenvoudig (van afstand) te bedienen met je telefoon
- Externe sensor
- Boost functie
- Handig wekschema



## Installatievoorschriften Ecosun GS-paneel

De Ecosun GS-panelen worden altijd geleverd met handige ophangbeugels, waardoor al deze panelen makkelijk opgehangen kunnen worden. In de afbeelding hieronder zal beschreven worden hoe de beugel gebruikt moet worden.

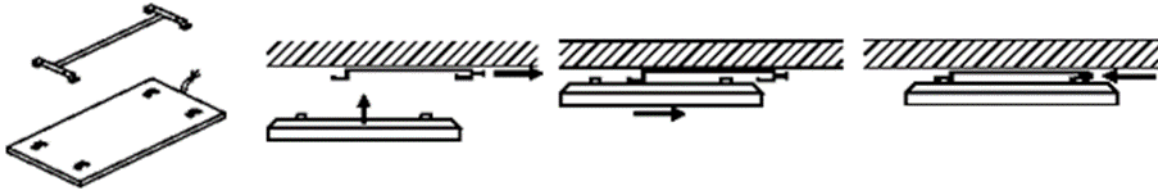


De panelen kunnen zowel aan het plafond als aan de wand gemonteerd worden, daarbij kunnen ze ook horizontaal of verticaal gehangen worden. Mocht er gekozen worden om de panelen uit te rusten met 1 of meerdere handdoekenrekken dan kan dit vanzelfsprekend alleen nog verticaal gemonteerd worden.

Op de afbeelding hiernaast wordt weergegeven hoeveel afstand er bewaard moet worden bij het plaatsen van het GS-paneel. Dit zijn de afstanden die minimaal aangehouden moeten worden in millimeters. Er wordt aanbevolen om het paneel minimaal 150mm van de vloer te hangen. Daarbij moet er voor het paneel een ruimte vrijgehouden worden van minimaal 50cm.

Let bij de installatie op de volgende punten:

- Dek het paneel nooit af
- Het paneel kan heet worden, pas op bij het gebruik van het paneel in de buurt van kinderen of dieren
- Plaats het paneel niet direct onder een stopcontact
- Het paneel mag in zone 2 gehangen worden, zoals hiernaast wordt weergegeven

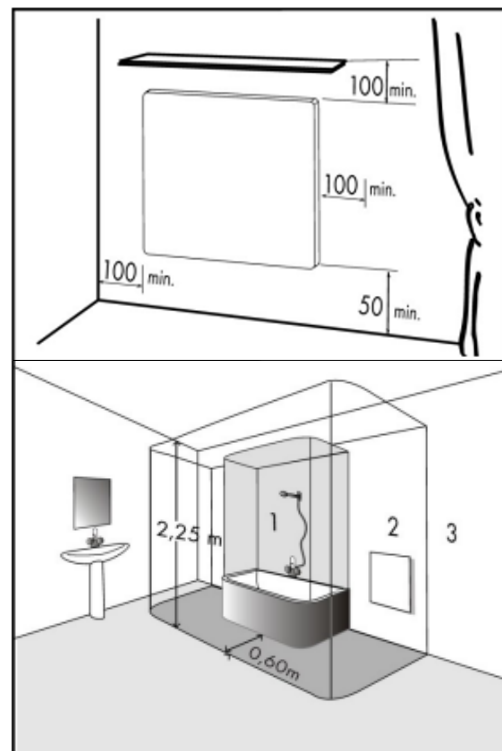

Bevestig de beugels op de muur met behulp van schroeven en pluggen. Deze zijn niet bijgeleverd bij het paneel, omdat het type plug en schroef afhangt van het materiaal van de muur waarop het paneel geïnstalleerd wordt. Hang het paneel altijd eerst aan de bovenste 2 schroeven vast en draai het paneel hierop vast met behulp van de moeren en ringen.

Het paneel is ook voorzien van een thermostaat met verbreekcontact, zodat de maximumtemperatuur niet hoger wordt dan 80 °C.